


Keersleutelprofiel WM

Met merkbescherming




CEScylinder
Schließsysteme

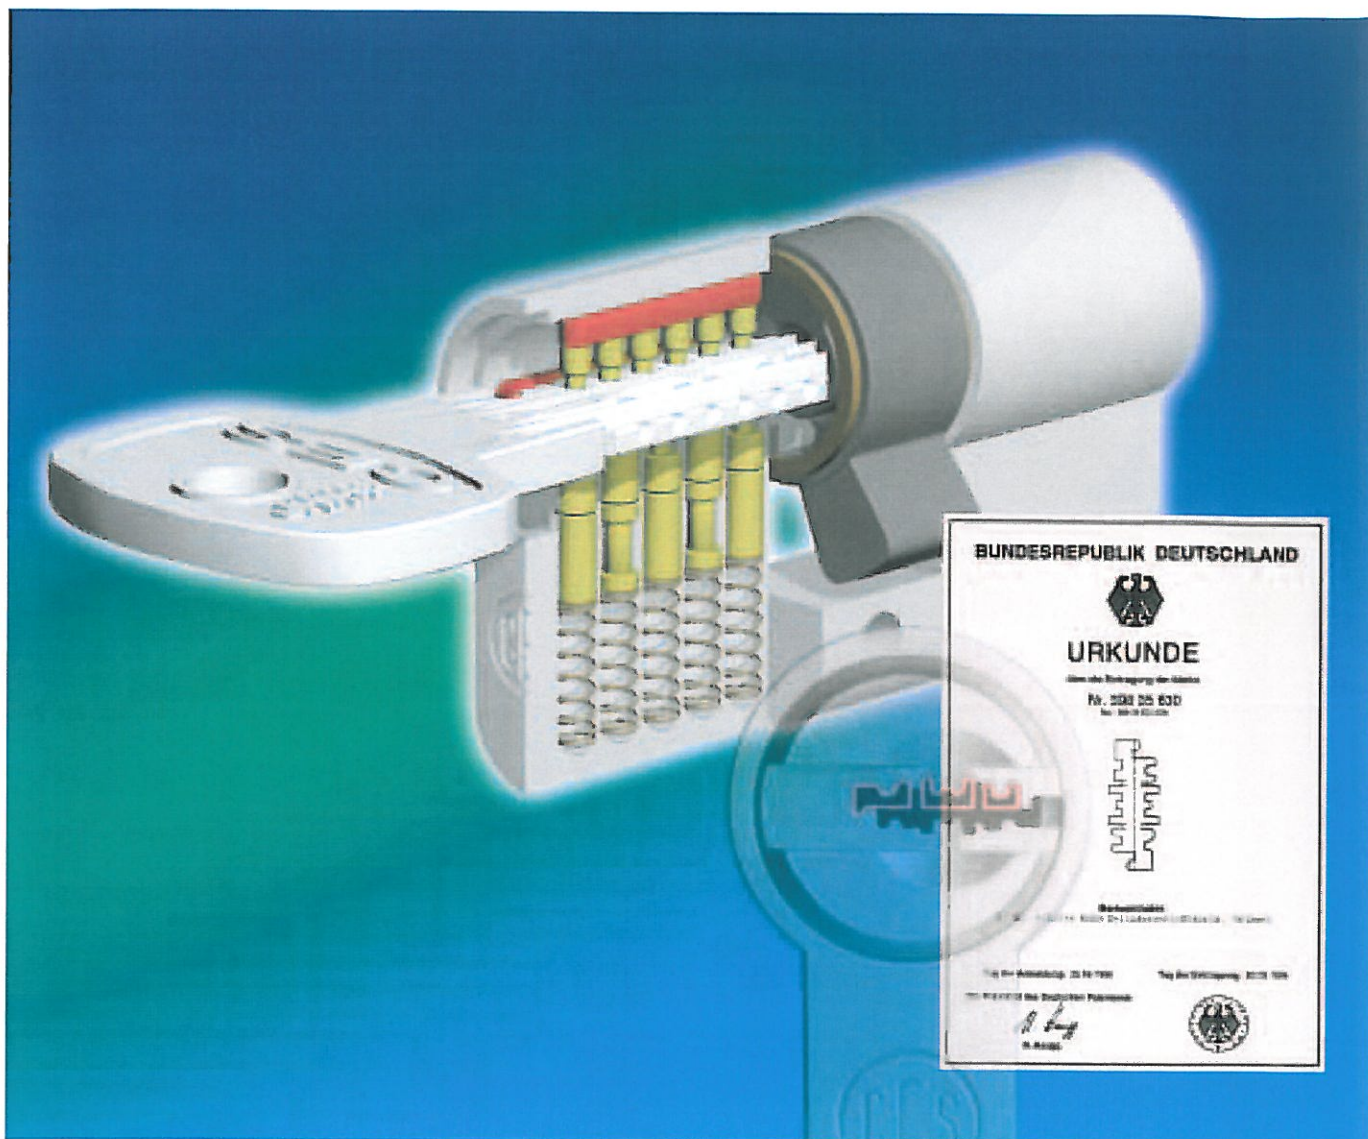

 **Cystac**

Cystac BV
Belder 45 · 4704 RK Roosendaal · T 0165 526100 · F 0165 526109 · E info@cystac.nl · W www.cystac.eu

Sluitsysteemtechnologie Met merkbescherming volgens DIN 18252/EN 1303

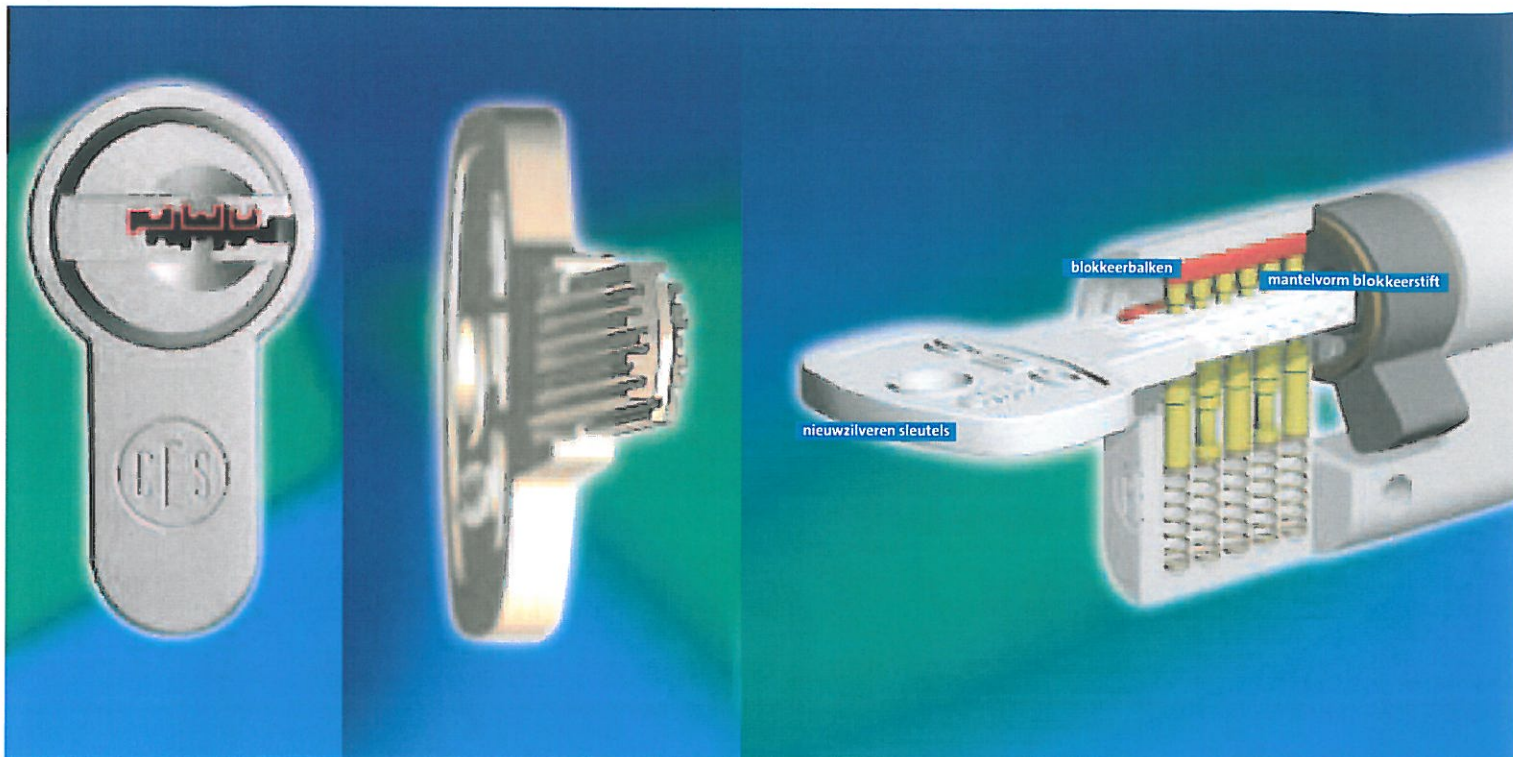


WM is een keersleutel profiel, welke een bijzonder kenmerk heeft. Voor dit profiel geldt een merkbescherming. De doorsnede van het sleutelprofiel draagt het merkteken CES. In vergelijking met een technisch patent biedt de merkbescherming een oneindige bescherming tegen onrechtmatige sleutelkopiën. WM heeft tot maximaal 25 blokkeerelementen, maximaal 7 geveerde blokkeerstiften, 16 permutatiestiften en 2 blokkeerbalken. Verdere kenmerken zijn:

Aftastbescherming volgens DIN 18252 in de vorm van een speciaal vormgegeven onderstift als functionele afscherming tegen aftastapparaten.

De wettelijk beschermde vorm van de sleuteltop, welke onrechtmatige sleutelkopiën voorkomt en gelijktijdig het invoeren van de sleutel vereenvoudigd.

3 Stabiele nieuwzilveren sleutels volgens DIN-norm met minstens 11,5 mm lange sleutelhals, afgestemd op gangbaar veiligheidsbeslag en rozetten.

Een uitsparing in de cilinderkern vormt een goede overbrenging van het draaimoment van de sleutel op de cilinder en voorkomt daarmee het afbreken van de sleutel.



Keersleutelprofiel WM

Typen

1 Dubbele profielcilinder Nr. 810 WM

Messing mat vernikkeld
Basislengte 27,5/27,5 mm
3 Nieuwzilveren sleutels

1 Dubbele profielcilinder Nr. 8710 WM

Messing mat vernikkeld
Basislengte 27,5/27,5 mm
Beide zijden bedienbaar
3 Nieuwzilveren sleutels

2 Halve profielcilinder Nr. 851 1/2 WM

Messing mat vernikkeld
Basislengte 27,5 mm
Meenemer 12-voud verstelbaar
3 Nieuwzilveren sleutels

3 Knopprofielcilinder Nr. 815 WM

Messing mat vernikkeld
Basislengte 27,5/27,5 mm
Eén zijde bedienbaar,
Andere zijde Aluminium knop, model H, F1
3 Nieuwzilveren sleutels

4 Automatencilinder Nr. 5558/30 WM

Messing gepolijst vernikkeld
Sluitbeweging 90°
Sluitweg naar keuze
Cilinderlengte 25 mm
3 Nieuwzilveren sleutels

5 Hangslot Nr. 215 N WM

Beugel RVS
Breedte huis 58 mm, hoogte 50 mm
Zonder sluitdwang
Beugelhoogte 35 mm (standaard)
3 Nieuwzilveren sleutels

6 Dubbele profielcilinder Nr. 802/5 WM

Messing mat vernikkeld
Basislengte 27,5/27,5 mm
Sluitfunctie/blind
3 Nieuwzilveren sleutels



Keersleutelprofiel WM Extra-/Speciale uitvoeringen

1 Modulair

Modulaire cilinders zijn als modulaire systemen leverbaar. Hierdoor kan de lengte en het type van elke van deze cilinders ter plekke worden gewijzigd, al naar gelang de deurdikte en deursituatie.

2 Toegevoegde boor- en uittrekbelemmering


Cilinders met een boor- en uittrekbelemmering (resp. SKG2 en SKG3) welke vereist zijn voor specifieke ruimten of buitendeuren worden in het cilinderhuis en in de kern voorzien van een gehard metalen stiften (evt. platen). Met deze voorziening voldoen deze cilinders aan de vereisten volgens SKG.

3 Combinaties met CES elektronicasystemen

CES-elektronica-/motorcilinder laten zich probleemloos combineren met eventueel beschermde sluitsystemen.

4 Sleutelbeheersysteem

De software CES Portier®Vision maakt het mogelijk met eenvoudige software uitgifte en inname van sleutels in een sluitsysteem te beheren. Door de aanvulling met personeelsgegevens geeft dit een



up-to-date beeld van het sleutelbezit binnen uw sluitsysteem. Met deze software wordt tevens het per email bestellen mogelijk gemaakt.



C.Ed.Schulte GmbH Zylinderschloßfabrik
Postfach 101180, D-42547 Velbert
Telefon 02051-204-0
Fax 02051-204-229
E-Mail info@ces-cylinder.de
Internet www.ces.eu

CESnederland B.V.
Lage Brink 9, NL-7317 BD Apeldoorn
Telefoon +31 (0) 55-526689-0
Fax +31 (0) 55-526689-9
E-Mail info@nl.ces.eu
Internet www.ces.eu/nl

