

DOM AccessManager

Electronics

De AccessManager kan op een standaard inbouwdoos worden gemonteerd, maar ook met een opbouwraam rechtstreeks op de muur worden bevestigd.

Het fraaie design past zich overal harmonisch aan.

Afhankelijk van uw individuele toepassingswens is de DOM AccessManager in drie verschillende varianten verkrijgbaar. Het instapmodel is de compacte variant, bestaand uit lees- en stuur eenheid in één behuizing.

De HiSec variant, voor verhoogde veiligheid, bestaat uit een stuur eenheid en een aparte leeseenheid.


Een derde mogelijkheid combineert de stuur eenheid met maximaal 3 verschillende leeseenheden.

- Varianten
 - Compact variant: bijv. voor de kopieerruimte, oplagkamers of gebruik binnen de beveiligde zone
 - HiSec-Variant: bijv. toegangsdeuren, poortjes
 - Uitgebreide variant: bijv. slagbomen of een dubbeldeurs veiligheidsvertraging
- U heeft de keuze tussen verschillende toepassingen:
 - Toegangscontrole
 - Twee personen toegangscontrole ("4 ogen principe")
 - Toegangscontrole, uitgangsbewaking
 - Blokkering bij herhaalde toegangspoging (Anti-passback)
 - Personentelling
 - Controle verblijfsduur
 - Sluisfunctie
 - Op maat geschreven programmeringen
- Eenvoudige programmering
- Eenvoudige montage op standaard inbouwdoos of direct op een wand d.m.v. optionele opbouwraam
- Optioneel on-line d.m.v. DOM NetManager



Voor de **DOM AccessManager versie V3 (Typ 36)** is het gebruik van ELS software 4.2, respectievelijk ELS4-PDA versie 3.2 vereist. Versie V3 stelt u in staat ook wandlezers in het "Virtueel Netwerk" op te nemen.

DOM AccessManager versie V2 (Typ 34) is als nalevering mogelijk voor bestaande systemen. Vermeld dit nadrukkelijk op uw order.

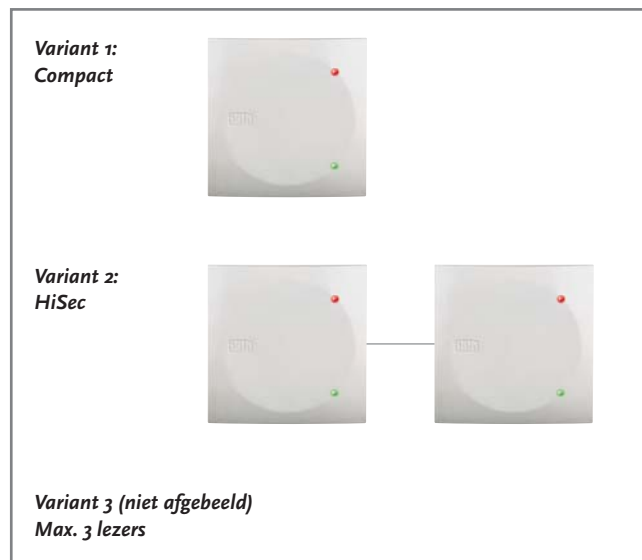

DOM AccessManager Siedle uitvoering