

DE NIEUWE SILVERLINE DEURDRANGERS


toppers in design & functionaliteit



Type 1620SA
Schaararm



Type 1670GA
Glijarm

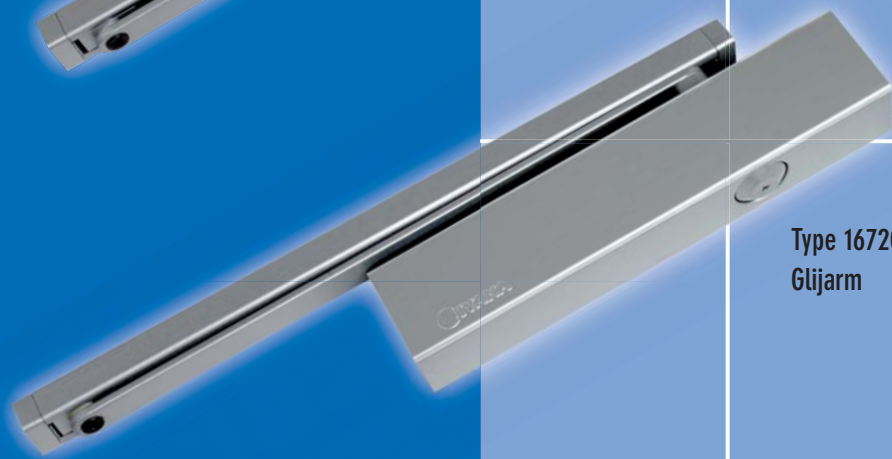

Type 1672GA
Glijarm



Type 1640SA
Schaararm



Type 1642SA
Schaararm

SILVERLINE®
DEURDRANGERS
ijzersterk merk van Ivana

Technische gegevens



Type aanduiding	1620SA	1640SA	1642SA	1670GA	1672GA
Sluitkracht grootte EN	3	2.3.4	2-6	3	3-5
Algemene deuren 1)	950 mm	1100 mm	1400 mm	950 mm	1250 mm
Maximaal deurgewicht	80 kg	80 kg	120 kg	60 kg	100 kg
Buitendeuren naar buiten openend 1)	-	-	x	-	-
Brand- en rookwerende deuren	-	1100 mm	1400 mm	-	1250 mm
Gelijke uitvoering voor Din L.-en Din R. deuren	x	x	x	x	x
Drangerarm vorm					
normaal	x	x	x	-	-
glijarm	-	-	-	x	x
Sluitkracht instelbaar	-	x	x	-	x
Snelheid traploos instelbaar					
Met ventiel 180 tot 0°	x	x	x	x	x
Met ventiel 15 tot 0°	x	x	x	x	x
Eindslag					
met stelarm	x	x	x	-	-
Traploos instelbaar					
middels ventiel	-	-	-	x	x
Openingsdemping beschikbaar			x		x
Sluitvertraging	-	-	x		
Gewicht in kg	1.0	1.4	1.7	2.6	2.9
Afmeting in mm					
lengte	185	210	245	240	290
dikte	45	40	46	47	49
hoogte	70	60	60	60	60
Deurdranger getest conform DIN EN1154	x	x	x	x	x
CE aanduiding voor bouwproducten	x	x	x	x	x
x ja - nee					
Voor hoge zware deuren, buitendeuren en deuren die bij sterke winddruk moeten sluiten	Type 1642SA	Type 1642SA			
Deurblad montage aan scharnierzijde (1) (2)	x	x	x	x	x
Kopmontage niet aan scharnierzijde	x	x	x	x	x
(1) Bij glijarm montage een terugligging van 30 mm, of montage met hoekconsole					
(2) Bij vaste arm 70 mm					



Kijk ook op www.ivana.com

Modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.